

APL-008


rev. 8/2009

Nastavení parametrů M4016 jako varovné srážkoměrné stanice.


Zadání: Odeslat varovnou SMS zprávu, bude-li množství dešťových srážek spadlých v průběhu 15-ti minut větší než 10 mm nebo množství dešťových srážek spadlých průběhu 6 hodin větší než 50 mm.

Zapojení: Člunkový srážkoměr připojený na vstup DV1.

Nastavení parametrů: Měřicí kanál K1 nastavte na záznam dešťových srážek.

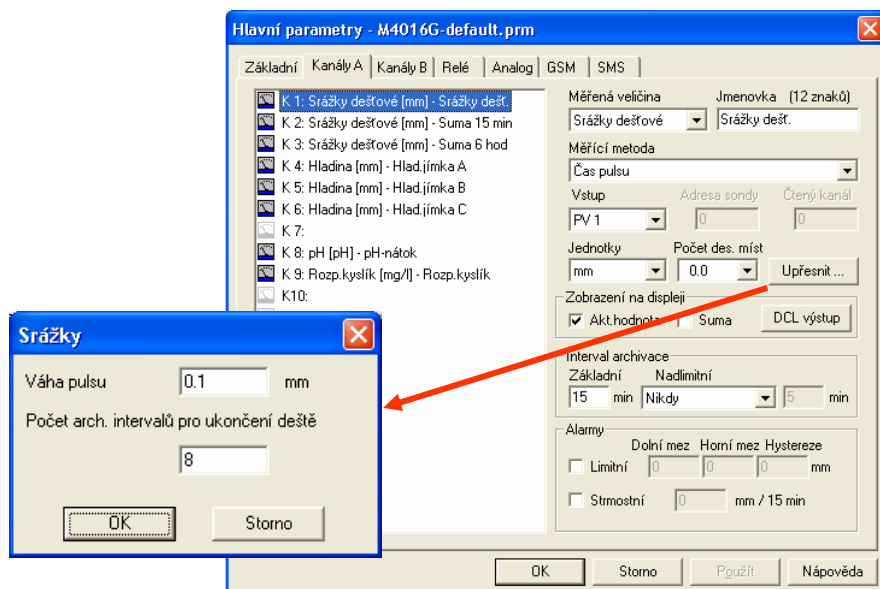

Měřicí kanál K2 nastavte jako pomocný kanál pro výpočet klouzavého součtu bez archivace dat a bez zobrazování hodnoty na displeji

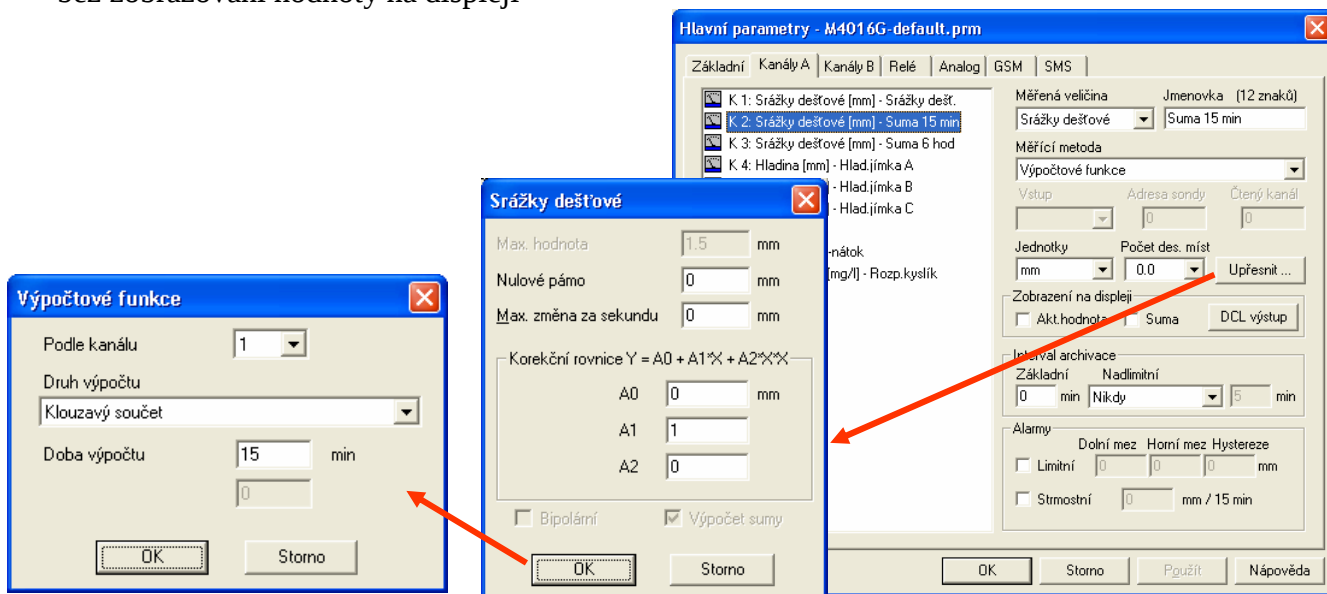

Obdobně nastavíte kanál K3 na výpočet klouzavého součtu s dobou výpočtu 360 minut.

Parametry Limitních SMS nastavte:

Hlavní parametry - M4016G-default.prm

Základní | Kanály A | Kanály B | Relé | Analog | GSM | **SMS**

☒ 1.SMS - Hladina překročila mez 200 mm a
☒ 2.SMS - Hodnota rozpusteneho kysliku kle
☐ 3.SMS
☐ 4.SMS
☐ 5.SMS
☐ 6.SMS
☐ 7.SMS
☐ 8.SMS
☐ 9.SMS
☒ 10.SMS - Za posledních 15 min spadlo více
☒ 11.SMS - Za posledních 6 hod spadlo více
☐ 12.SMS
☐ 13.SMS
☐ 14.SMS
☐ 15.SMS
☐ 16.SMS
☐ 17.SMS
☐ 18.SMS
☐ 19.SMS
☐ 20.SMS

☒ Povolit / zakázat
☒ Vložit identifikaci jednotky
☒ Vložit čas odeslání

Komu: Karel Ledvinka

Odeslat při: Překročení nad mez

Kanál: K3: Suma 6 hod

Hodnota: 10 [mm] Hystereze: 8 [mm] Zpoždění: 10 s

Text zprávy (max. 50 znaků)

Za posledních 15 min spadlo více nez 10 mm srážek

Tel. seznam Pevné SMS

OK Storno Použít Nápověda